SANWA SUPPLY

新商品案内 2013年 3月号 No.2

1 WEBカメラ

どこでも自由に設置、離れた場所でも撮影できるワイヤレスWEBカメラ。

CMS-V36BK ¥10,479(税抜き ¥9,980)
ワイヤレスWEBカメラ

簡単接続 / 30万画素 / 手動フォーカス

USB 2.0 / Windows 8 / 7 / Vista / XP

4 969887 587683

<システム要件>
■Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上のCPU
■2GB以上のメモリ
■1GB以上のハードディスク空き容量
■USBポートに1つの空き

特長・仕様

●どこでも自由に設置できて、パソコンから離れた場所でも撮影できます。
●付属のミニ三脚を使って設置することができます。
●カメラ上部にスナップボタンを搭載し、大切な瞬間を静止画として撮影することができます。
●カメラ本体にマイクを内蔵しています。
●レシーバーをパソコンのUSBに挿して、カメラのスイッチをONにするだけで使えます。ドライバのインストールや面倒な設定は不要です。

センサー	CMOS 30万画素(記録画素数)		
ビデオ解像度	最大640×480	フォーカス	手動
絞り・明るさ・コントラスト	自動調整	レンズ	F1.8 f=2.95mm 5Pレンズ
最短接写距離	3cm	ホワイトバランス	自動調整
受信距離	最大5m ※周りの環境により極端に距離が短くなる場合があります。		
フレームレート	最大15fps ※カメラ本体と受信機の距離に影響します。		
最低照度	2Lux		
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)		
消費電力	最大850mA		
サイズ・重量	カメラ:W50×D69×H72mm・80g	ケーブル長	1.5m(充電用USBケーブル)
連続動作時間	5時間	充電時間	3時間
付属品	USBケーブル(充電用)、受信機、三脚、取扱説明書		
対応OS	Windows 8・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP2以降)		
パッケージサイズ	W145×D75×H230mm		

※インターネット接続の際ルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。

2 マウス

抗菌で安心、雑菌の繁殖を防ぐブルーLEDセンサーマウス。

MA-BL5KEC ¥2,940(税抜き ¥2,800)
抗菌エコブルーLED有線マウス

RoHS指令対応 / 紙箱パッケージECO / 抗菌 / 簡単接続 / ブルーLED / 中型 / 3ボタン / 1000カウント

USB / Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Me / 98SE / 98 / Mac OS X

赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサー搭載で、高い読取り性能を実現。光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を実現します。
※イラストはイメージです。実際にレーザー光は見えません。

4 969887 669969

紙箱パッケージ使用
開封後のゴミを減らすことができる簡易パッケージで、まとめてのご購入に最適。

特長・仕様

●抗菌タイプのマウスで、不特定多数の方がご利用になる学校や病院、工場などでも安心してお使いいただけます。
●マウス本体に再生樹脂を使用し、燃やしても有毒ガスを発生しない非塩ビケーブルを採用しました。またパッケージも環境に配慮した再生紙です。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.0/2.0にも対応
分解能	1000count/inch
読取り方式	ブルーLEDセンサー方式
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
サイズ・重量	W58×D105×H35.5mm・84g
ケーブル長	1.5m
付属品	取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。 Windows 8・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Mac OS X(10.2以降)
パッケージサイズ	W83×D45×H170mm

3 LAN切替器

全結線・全回路を物理的にワンタッチ簡単切替え。簡易ファイヤーウォールとしても。

SW-LAN41 ¥5,229(税抜き ¥4,980)
LAN切替器(4回路)

RJ-45メス

4 969887 592830

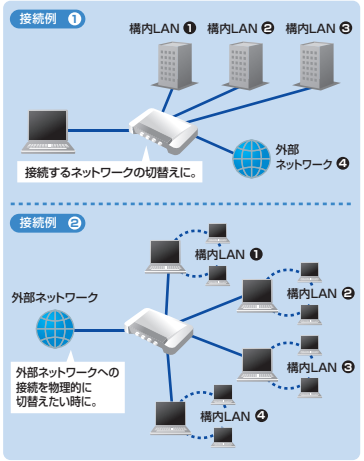

LANケーブルを手動で抜き差しする手間をスイッチ一つで行います。

特長・仕様

●LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切替えるLAN切替器です。
●切替時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。
●LANケーブルを手動で抜き差しする手間をスイッチ一つで行います。
●未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です)
●外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。

インターフェース	RJ-45 メス×5(1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応) ※伝送速度を保証するものではありません。		
切替内容	4:1又は1:4		
稼動温度	0~60℃	保存温度	−20~60℃
湿度	0~95%(結露しないこと)	外形材質	ABS樹脂
サイズ・重量	W155×D98×H29.5mm(本体サイズ)・約170g		
対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(RJ-45 LANポート搭載機)		
パッケージサイズ	W180×D33×H210mm		

本製品は10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T環境での動作確認はしておりますが、LAN規格(TIA/EIA-568)の製品ではありません。
LANケーブル中間に切替器を挿入するため、ケーブル試験の結果が満足する値にならない場合がございます。
本製品を使用することで回路中で速度低下が発生する場合がございますが、本製品では速度の保証・対応はしておりませんのであらかじめご了承お願い致します。

発売中

2回路切替タイプ
SW-LAN21 ¥4,179(税抜き ¥3,980)
LAN切替器(2回路)
4969887 565032

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社